


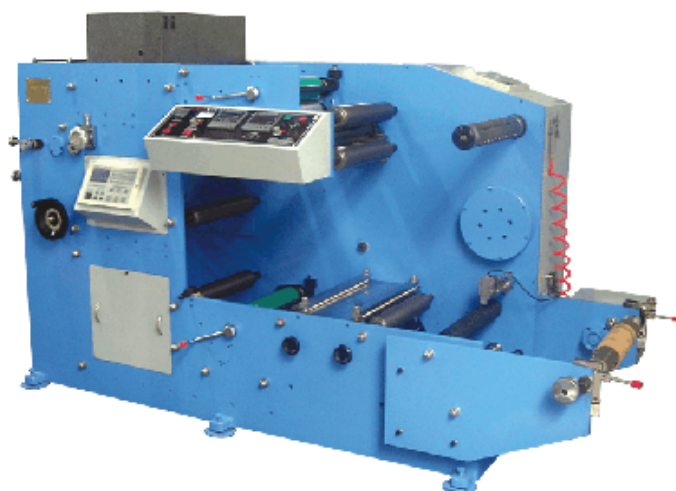

CO HSR/320D 1TUV

FLEXOGRÁFICA ROTATIVA

Máquina flexográfica rotativa mod. CO HSR/320D 1TUV largura de 330mm com impressão útil de 320mm e comprimento de 180mm a 360mm.

- - Desbobinador para bobines até 600mm de diâmetro com eixo pneumático Ø75mm com mesa de emenda e controle de tensão e guia de banda electrónicos.
- - 1 Grupo de impressão flexográfico rotativo com cilindros anilox cerâmicos.
- - 1 Secador UV da UV LIGHT.
- - 5 Cilindros porta clichés (medida a pedido).
- - 1 Grupo de corte para cilindros magnéticos.
- - Giro constante dos cilindros anilox na paragem de máquina.
- - 1 Rebobinador com 2 eixos pneumáticos de 75mm diâm. sendo 1 para desperdícios e outro para o trabalho impresso.

➤ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Velocidade Impressão: Até 50m/min.
- Nº de cores: Até 1 côr.
- Largura Máxima de passagem: 330mm
- Largura Máxima Impressão: 320mm
- Diâmetro Máximo bobina: 600mm
- Diâmetro Máximo Rebobinador: 550mm
- Perímetro de Impressão: 180 a 360mm
- Precisão de registo: ± 0,1mm
- Espessura papel: 60 a 250g

